KABELGOTEN
CONDUCT 6040

Toepassing:
voor kabel of gasleiding of open water goten met niet vervuild water.

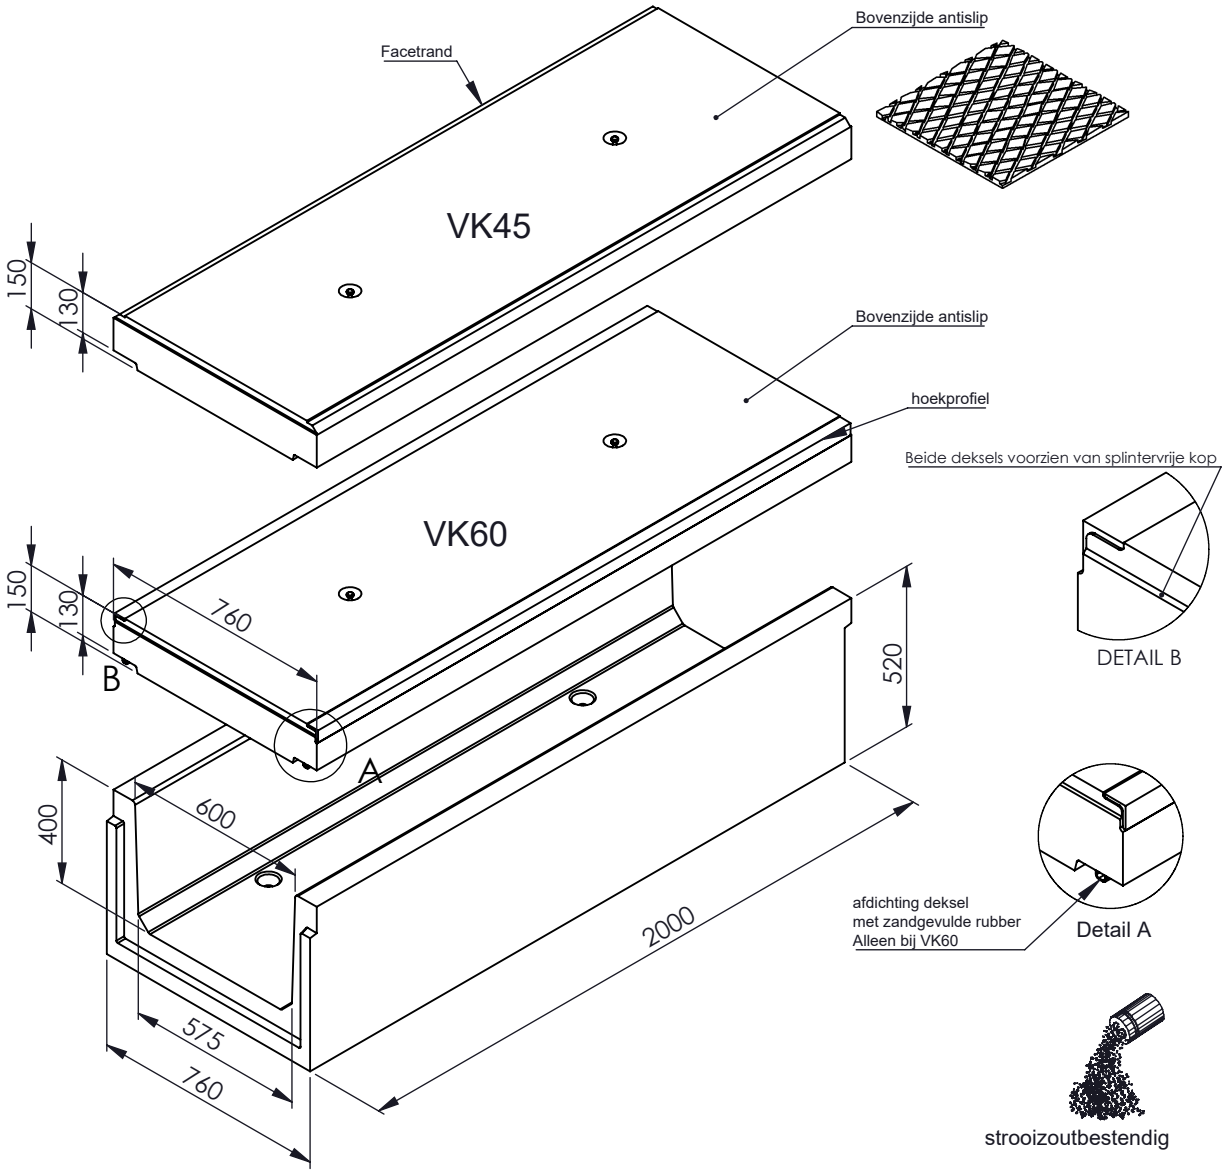

Kenmerken	CONDUCT 6040
afmetingen inwendig	600/400/2000mm
afmetingen uitwendig	760/520/2000mm
gewicht goot	737kg
aansluiting	vaar- moereinde
afmetingen deksel	760/130-150/2000mm
gewicht deksel	261kg
verkeersklasse	VK45 / VK60
betonkwaliteit	C45/55
keur	NL BSB
belastingsklasse	D400/m²
hijsvoorziening	DEHA hijsankers
materiaal	beton

Principe



Plaatsingsvoorschriften op aanvraag

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

SVA is onderdeel van TDS SVA GROEP | Graaflijk 1C, 6001 MZ Nederweert (NL) | T +31 (0)35 433 95 00 | E info@TDS-SVA.NL

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.