KABELGOTEN
AQP KGD KUNSTSTOF 2020

Toepassing:
Bescherming voor kabel of gasleiding
en gemakkelijke toegankelijkheid.

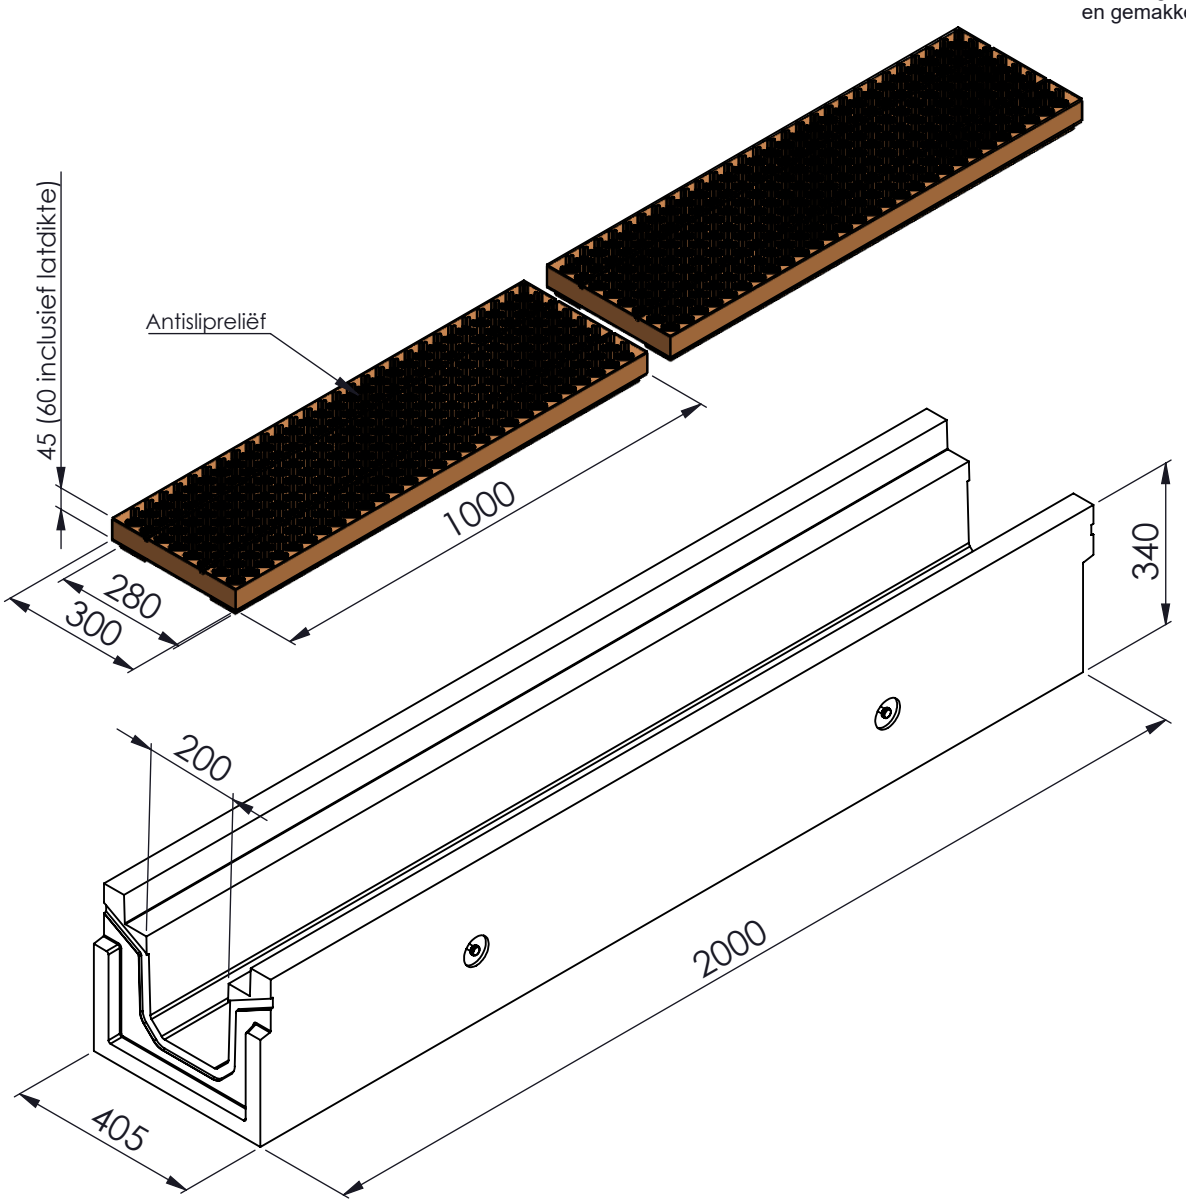

strooizout bestendig

Kenmerken	CONDUCT 2020 SP Kunststof deksel
afmetingen inwendig	200/200/2000mm
afmetingen uitwendig	405/340/2000mm
gewicht goot	370kg
aansluiting	vaar- moereinde
afmetingen deksel	300/60/1000mm
gewicht deksel	15kg
betonkwaliteit	C45/55
keur	Kiwa - NL BSB
belastingsklasse	B125
materiaal deksel	Gerecycled kunststof
materiaal goot	beton

Principe



Plaatsingsvoorschriften op aanvraag

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

SVA is onderdeel van TDS SVA GROEP | Graaflijk 1C, 6001 MZ Nederweert (NL) | T +31 (0)35 433 95 00 | E info@TDS-SVA.NL

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.