LUIKEN
KQ SERIE

Toepassing: waterdichte luiken voor zeer zwaar verkeer met
PUR rubberoplegging voor zwaar bereden terreinen

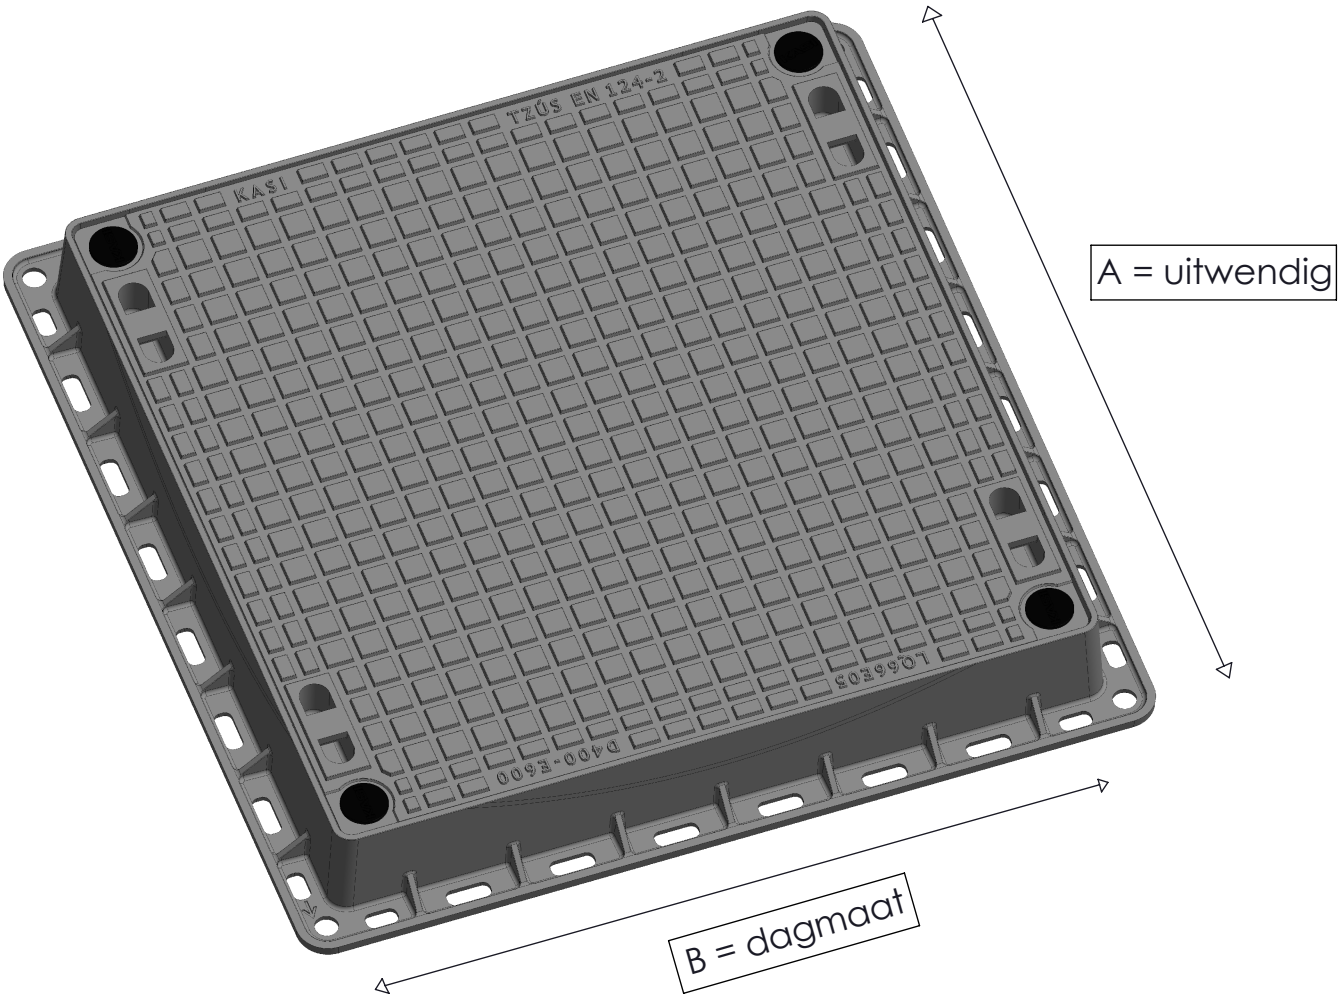

TYPE	Dagmaat B	Uitwendige maat A	Randhoogte	Belastings-klasse	Rubber	Gewicht deksel
KQ 6060	610x910	785x785	100	E600	PUR	75 kg
KQ 9090	910x910	1083x1083	100	E600	PUR	120 kg
KQ 6090	610x910	785x1083	100	E600	PUR	103 kg

KQ luiken zijn waterdicht voor in zones met zwaar verkeer en zijn standaard vergrendeld door 4 bouten. KQ luiken zijn aanbevolen op locaties waar men niet vaak toegang nodig heeft tot de onderliggende schachten omdat de deksel getild moeten worden met tilhulpmiddelen.

Afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

SVA is onderdeel van TBS-SVA GROEP | Kanaaldijk 10, 6031 MZ Nederweert (NL) | T: +31 (0)85 483 95 00 | E: info@TBS-SVA.NL

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.