LUIKEN
RVS instortluik MA-WB D400

Toepassing:
Instort luik voor boven schachten die spatwater en geurdicht moeten zijn in een omgeving met zwaar verkeer met een snelheid van <30 km/u en die bijna niet zichtbaar moeten zijn in de bestrating

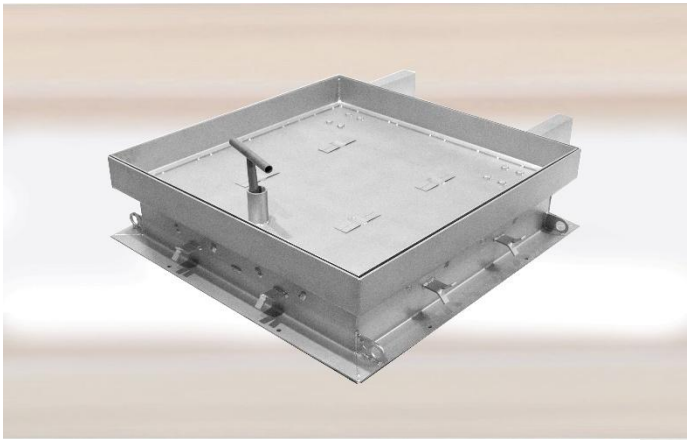

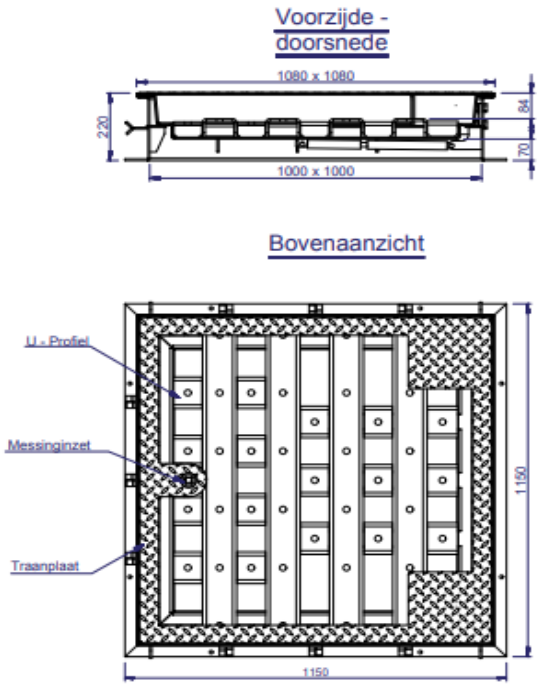

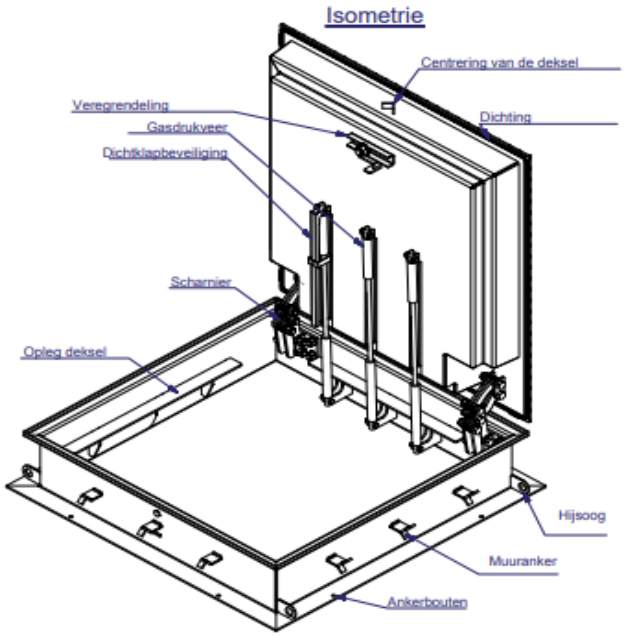

Tekening MA-WB 10001000

Type	Dagmaat	uitwendige maat	rand/ hoogte	belasting/ klasse	Scharnier	Materiaal	spat/ waterdicht
MA-WB 800800E2-D	800x800	950x950	220	D	Ja	RVS	Ja
MA-WB10001000E2-D	1000x1000	1150x1150	220	D	Ja	RVS	Ja

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.