Gietijzeren (instort) luik TI 4S 106070 AV

Toepassing: Boven schachten in drukke verkeerszones waar een gemakkelijke toegang vereist is en waar het deksel niet waterdicht hoeft te zijn.

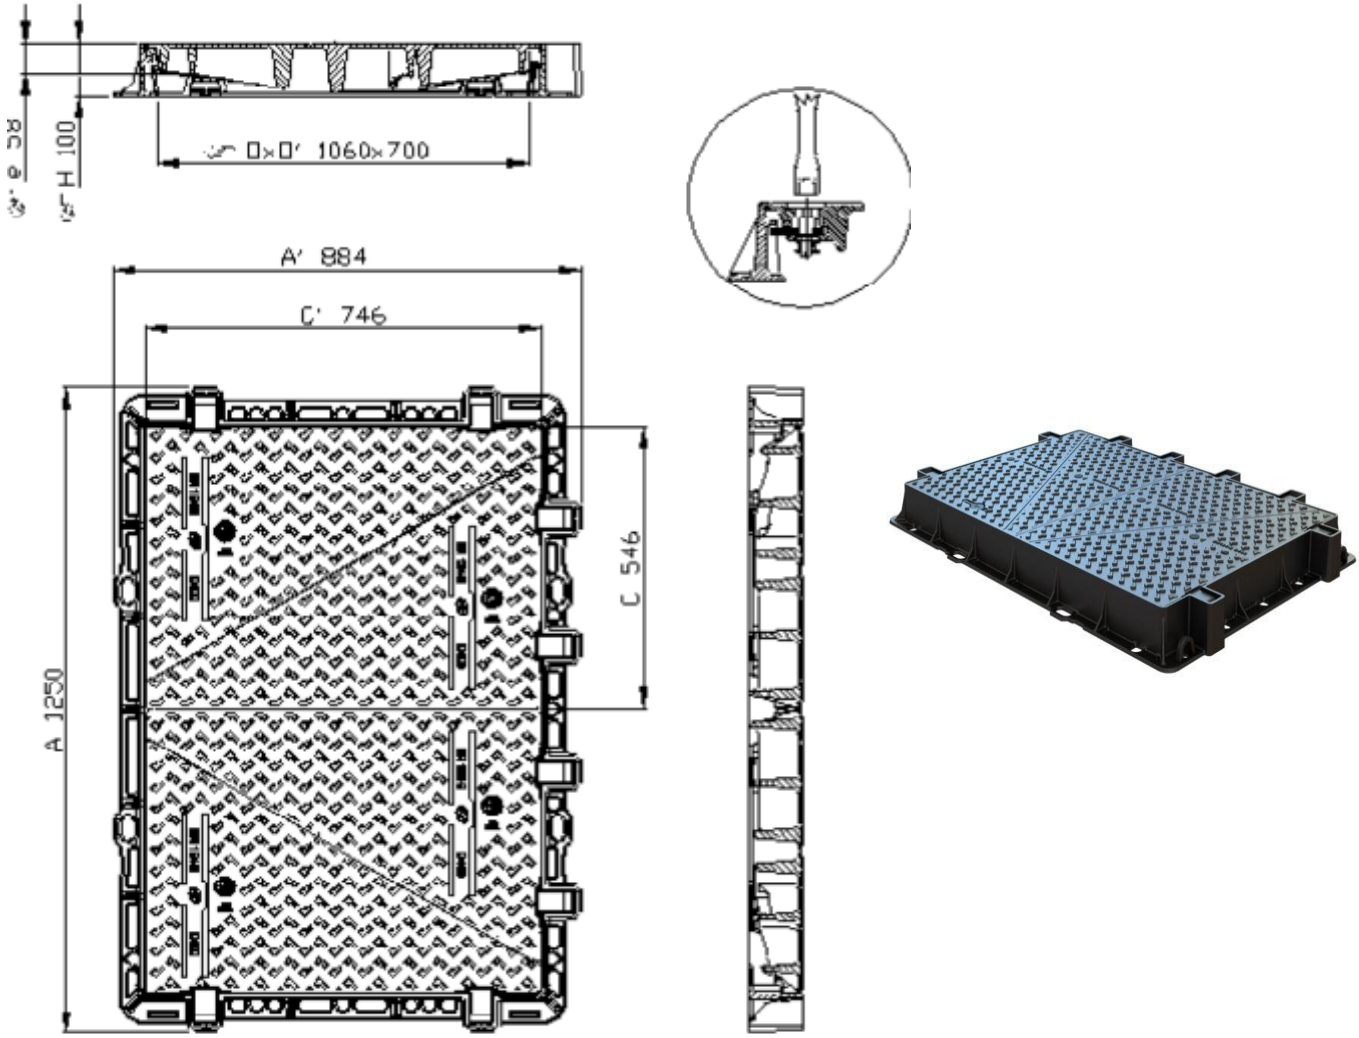

OXO'	AxA'	Cx2xC'	H	e
1060x700	1250x884	1092x746	100	58

Kenmerken	Belasting	Materiaal	gewicht
TYPE TI 4S 106070	D400	Gietijzer GJS 500	170 kg

Scharnierende driehoekige deksel met dichtval beveiliging, openstand op 100° en volledig uitneembaar Bij 90°, deksel gewicht <33 kg. Monolithisch kader voor instorten in/of vastbouten op betonplaat Kwartslag vergrendeling met speciale sleutel TI (129809)

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.