Gietijzeren (instort) luik TI 4S 130080 AH

Toepassing: Boven schachten in drukke verkeerszones waar een gemakkelijke toegang vereist is en waar het deksel niet waterdicht hoeft te zijn.

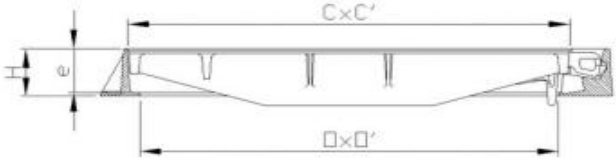

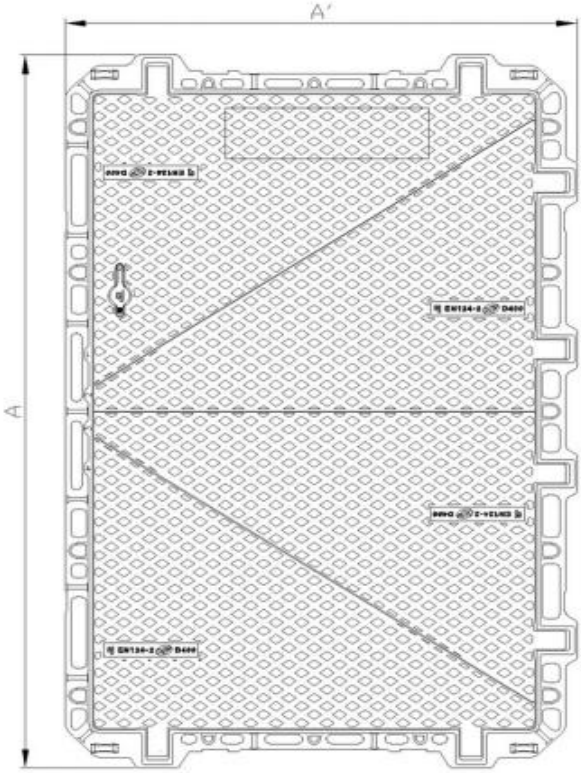

OXO'	AxA'	CxC'	H	e
1300x800	1500x980	1332x846	100	92

Kenmerken	Belasting	Materiaal	gewicht
TYPE TI 4S 106070	D400	Gietijzer GJS 500	247kg

Scharnierende driehoekige deksel met dichtval beveiliging, openstand op 100° en volledig uitneembaar Bij 90°, deksel gewicht <42 kg. Monolithisch kader voor instorten in/of vastbouten op betonplaat Kwartslag vergrendeling met speciale sleutel TI (129809)

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.