PUTAFDEKKINGEN
SVA ECO-V LEVEL 600/16

Toepassing: inwalsbare putafdekking voor asfaltwegen,geschikt voor zwaar verkeer, stadscentra, wegen en woonwijken

Bovenaanzicht

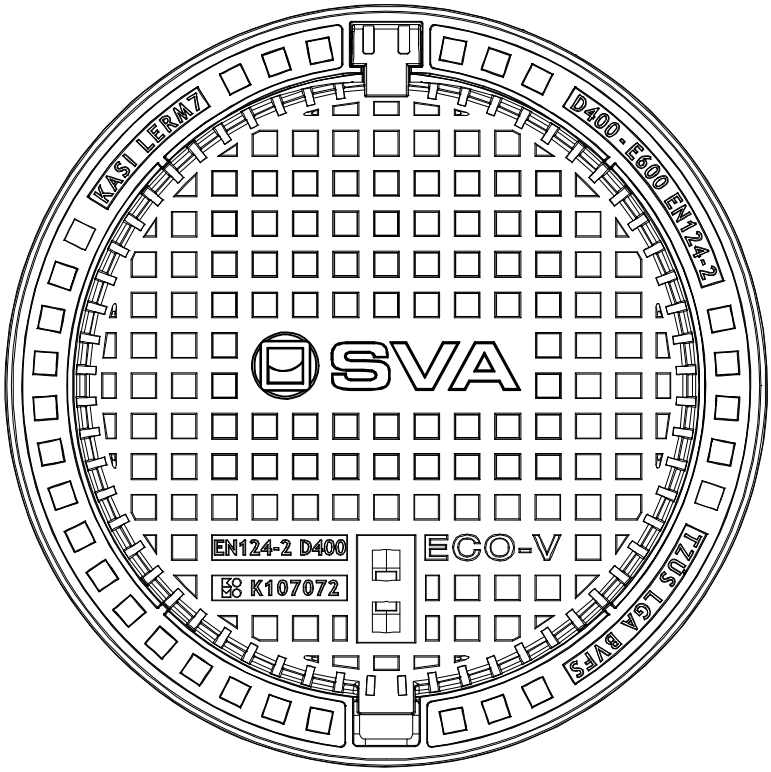

Doorsnede

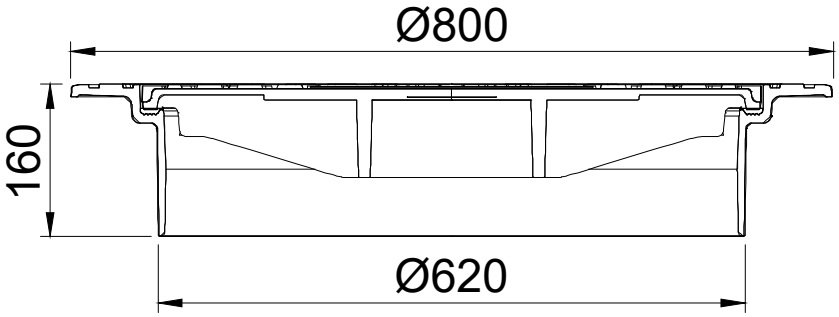

Deksel standaard voorzien van snel vergrendeling

Kenmerken	SVA ECO-V LEVEL 600/16
afmetingen	Ø800x160mm
keur	KOMO
mangat	Ø 600mm
belastingsklasse	D400
gietijzer kwaliteit rand	GJS 500/7
gietijzer kwaliteit deksel	GJS 500/7
gewicht deksel	39kg
gewicht rand	30kg

Principe



Plaatsingsvoorschriften op aanvraag

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.