PUTAFDEKKINGEN
600 RM/16 HTR D400

Toepassing: Boor putafdekking
Geschikt voor zwaar verkeer,
drukke wegen, stadcentra, industrieterreinen...

Bovenaanzicht

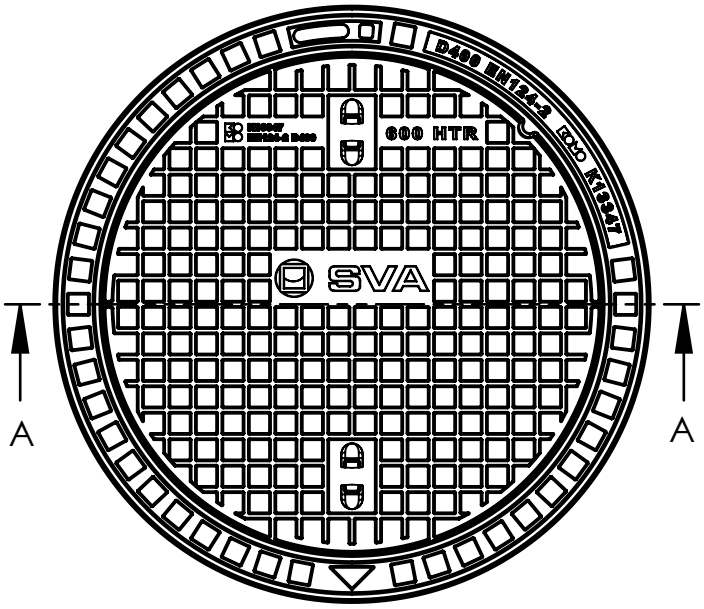

Doorsnede A-A

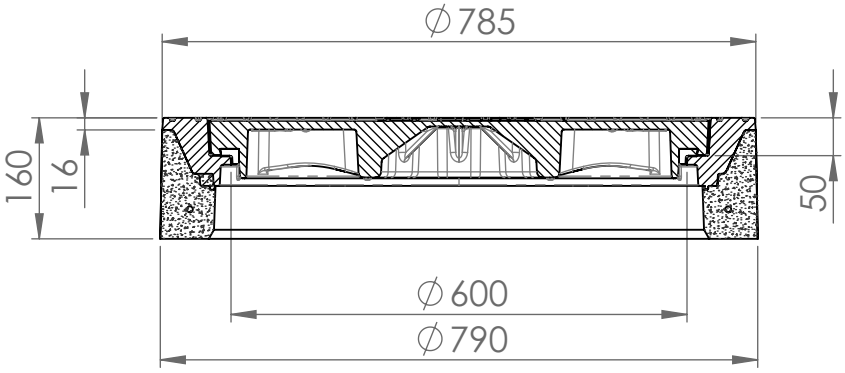

Toebehoren in Optie

Waaierdeksel dicht

Deksel met ontluchtingsgaten in de haalkommen

Roosterdeksel


Stelhaak

Openingshaak Putrand

Vergrendeling

Kenmerken	600 RM/16
Afmetingen	∅ 785x160 mm
Kwaliteit Rubber	SBR
Mangat	∅ 600 mm
Gewicht deksel	54 kg
Gewicht rand	70 kg
Gietijzer kwaliteit rand	GJL
Gietijzer kwaliteit rooster	GJL
Keur	KOMO
Belastingsklasse	D400
Materiaal	Beton / GY
Vergrendeling	Optie

Principe

Opschriften (alleen dicht deksel)

Deksel rand	Vuilwater VW	Regenwater RW	Schoonwater SW	Drain DW	Infiltratie IW
	+	+	+	+	+



Plaatsingsvoorschriften op aanvraag

Afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o Product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.