




PUTAFDEKKINGEN AQUAGATE® P 600/17 VM-HTR


Toepassing:
Geschikt voor snel en manoeuvrerend verkeer voor afritten, hellende wegen, bochten, as van de weg met dubbele rijstroken,....




Bovenaanzicht

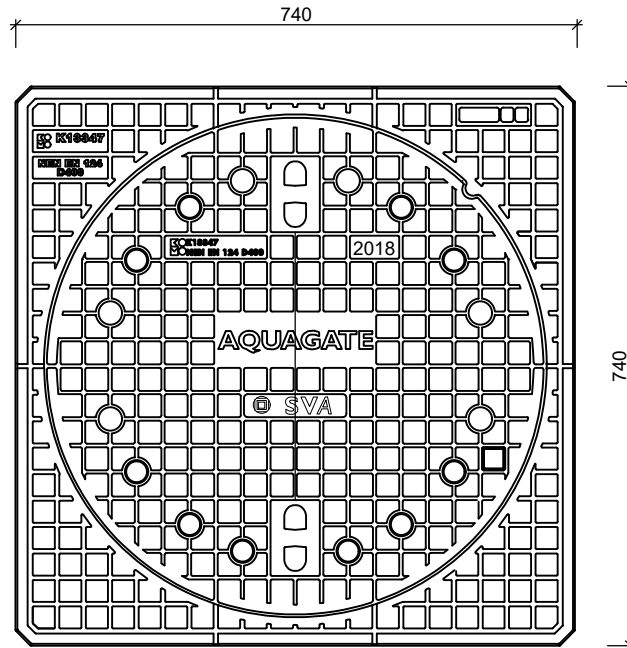

Toebehoren in optie:




roosterdeksel



vergrendeling





openingshaak putrand



stelhaak putranden

Doorsnede

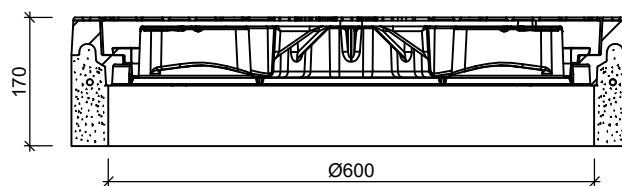

Kenmerken	P 600/17 VM-HTR	Principe	overige opschriften op aanvraag				
afmetingen	740x740/170mm	opschriften (alleen dicht deksel)					
keur	KOMO	deksel	vuilwater	regenwater	schoonwater	drain	infiltratie
mangaf	Ø 600mm	rand	VW	RW	SW	DR	IW
belastingsklasse	D400		+	+	+	+	+
kwaliteit rubber	CR-HTR	 <p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag</p>					
gietijzer kwaliteit rand	GJL						
gietijzer kwaliteit deksel	GJL						
gewicht deksel	75kg						
gewicht rand	116kg						
vergrendeling	optie						

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar