


PUTAFDEKKINGEN AQUAGATE® P DINO SELFLEVEL® S600/19


Toepassing:
Geschikt voor zwaar verkeer, drukke wegen, stadscentra en
industrieterreinen.




Bovenaanzicht

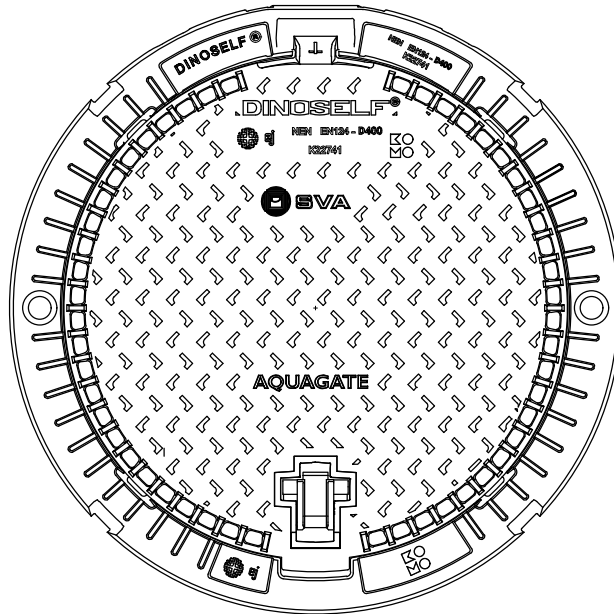

Doorsnede

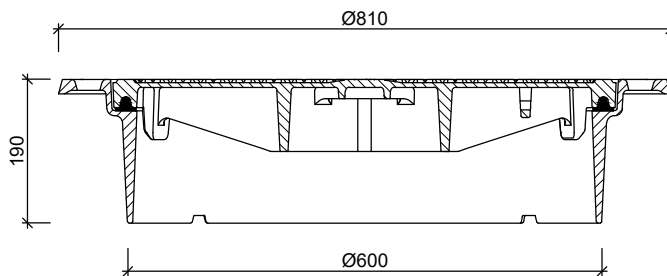

Toebehoren in optie:



roosterdeksel



openingshaak putrand

Standaard scharnierende deksel

Kenmerken		P DINO SELF S600/19	Principe <small>overige opschriften op aanvraag</small>					
afmetingen		Ø810/190mm	opschriften (alleen dicht deksel)					
keur		KOMO	deksel	vuilwater	regenwater	schoonwater	drain	infiltratie
mangaf		Ø 600mm	rand	VW	RW	SW	DR	IW
belastingklasse		D400		+	+	+	+	+
kwaliteit rubber		CR	<p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag</p>					
gietijzer kwaliteit rand		GJS						
gietijzer kwaliteit deksel		GJS						
gewicht deksel		41kg						
gewicht rand		49kg						
vergrendeling		standaard						

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar