




# PUTAFDEKKINGEN AQUAGATE® P DYNAMIC 17


Toepassing:  
Geschikt voor snel en manoeuvreerend verkeer voor afritten, hellende wegen, bochten, as van de weg met dubbele rijstroken,....



## Bovenaanzicht

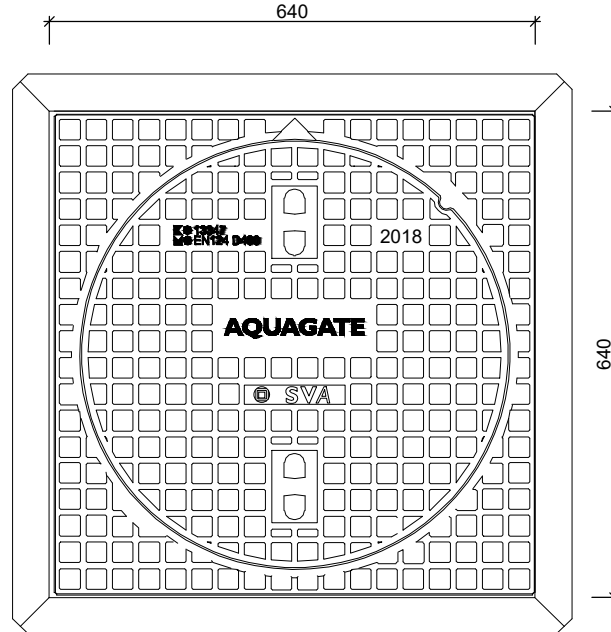


### Toebehoren in optie:



waaierdeksel dicht




waaierdeksel open



vergrendeling





openingshaak putrand



stelhaak putranden

## Doorsnede

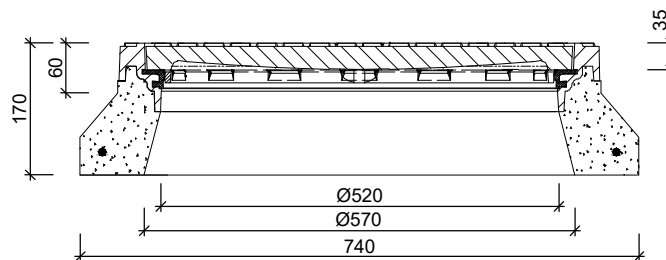

Kenmerken	P DYNAMIC 17	Principe <small>overige opschriften op aanvraag</small>				
		deksel rand	vuilwater VW	regenwater RW	schoonwater SW	drain DR
afmetingen	640/640/170mm	opschriften (alleen dicht deksel)				
keur	KOMO					
mangaf	Ø 520mm					
belastingklasse	D400					
kwaliteit rubber	CR					
gietijzer kwaliteit rand	GJL					
gietijzer kwaliteit deksel	GJL					
gewicht deksel	53kg					
gewicht rand	111kg					
vergrendeling	optie					
		 <p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag</p>				

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar