


PUTAFDEKKINGEN AQUAGATE® P MAXIMO 800/15,5


Toepassing:
Geschikt voor snel en manoeuvreerend verkeer, voor afritten, hellende wegen, as van de weg met dubbele rijstrook,....




Bovenaanzicht

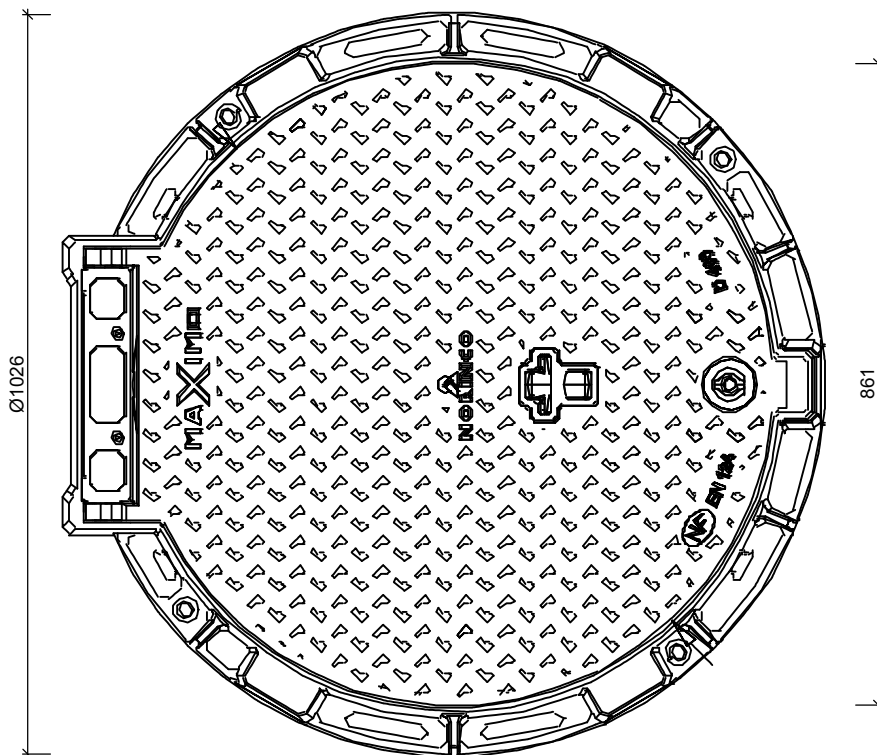


Doorsnede

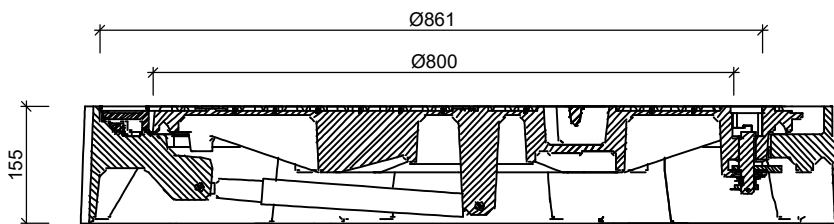

Toebehoren in optie:



vergrendeling
gasdrukveer

Kenmerken	P MAXIMO 800/15,5	Principe					overige opschriften op aanvraag
		opschriften					
afmetingen	Ø861/155mm	deksel	vuilwater	regenwater	schoonwater	drain	infiltratie
keur	EN 124	rand	VW	RW	SW	DR	IW
mangat	Ø 800mm		-	-	-	-	-
belastingsklasse	D400	 <p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag</p>					
kwaliteit rubber	-						
gietijzer kwaliteit rand	GJS						
gietijzer kwaliteit deksel	GJS						
gewicht deksel	-						
gewicht rand	143kg						
vergrendeling	standaard						

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar