




PUTAFDEKKINGEN AQUAGATE® P SOLO 700/12,5 SP


Toepassing:
Geschikt voor snel en manoeuvreerend verkeer, voor afritten, hellende wegen, bochten, as van de weg met dubbele rijstroken,....




Bovenaanzicht

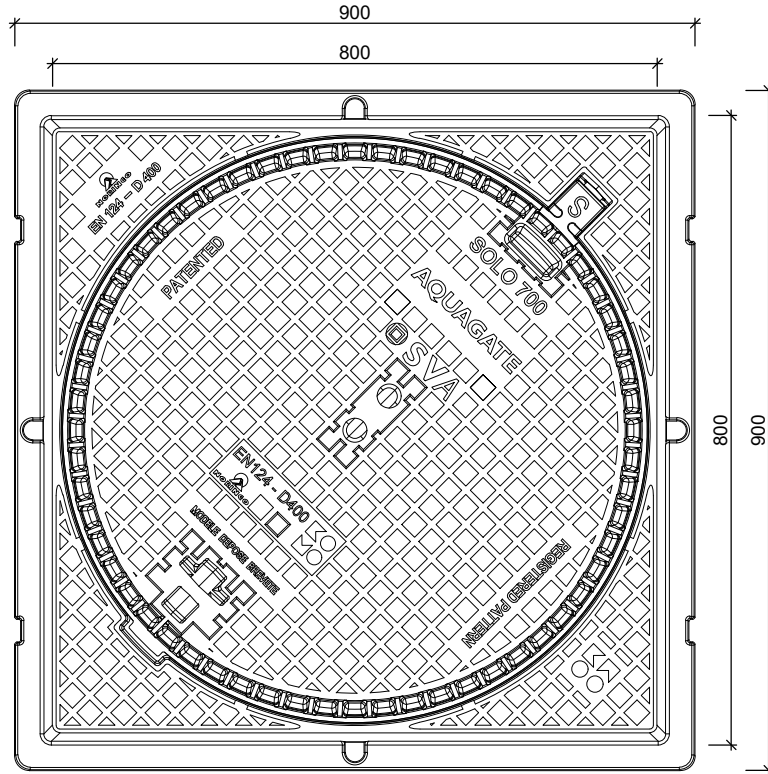

Doorsnede

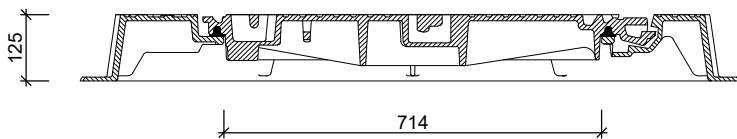

Toebehoren in optie:



vergrendeling



openingshaak putrand

Kenmerken		P SOLO 700/12,5 SP	Principe					overige opschriften op aanvraag
afmetingen		800/800/125mm	opschriften					
keur		KOMO	deksel	vuilwater	regenwater	schoonwater	drain	infiltratie
mangat		Ø 714mm	rand	VW	RW	SW	DR	IW
belastingsklasse		D400		+	+	+	+	+
kwaliteit rubber		neopreen	<p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag</p>					
gietijzer kwaliteit rand		GJS						
gietijzer kwaliteit deksel		GJS						
gewicht deksel		71kg						
gewicht rand		58kg						
vergrendeling		optie						

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar