





# PUTAFDEKKINGEN AQUAGATE® Roosterdeksel SOLID



## Bovenaanzicht

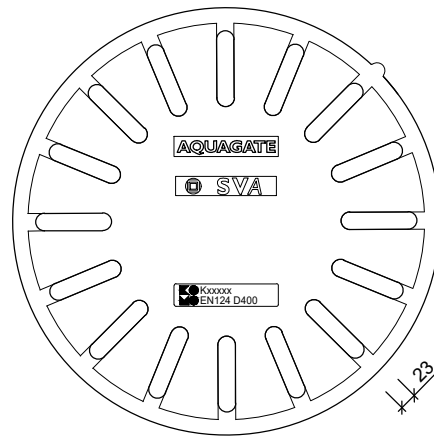


## Doorsnede

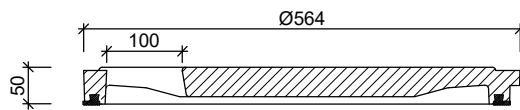

Toebehoren in optie:



openingshaak putrand



vergrendeling

Kenmerken	Roosterdeksel SOLID	Principe
afmetingen	Ø564/50mm	opschriften
keur	KOMO	deksel
rooster inlaat	370 cm <sup>2</sup>	vuilwater VW
belastingsklasse	D400	regenwater RW
kwaliteit rubber	CR	schoonwater SW
gietijzer kwaliteit deksel	GJL	drain DR
gewicht deksel	51,5kg	infiltratie IW
vergrendeling	optie	
		Plaatsingsvoorschriften op aanvraag

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar