




PUTAFDEKKINGEN AQUAGATE® P SOLO SELFLEVEL S600/19


Toepassing:
Geschikt voor snel en manoeuvreerend verkeer voor afritten, hellende wegen, bochten, as van de weg met dubbele rijstroken,....




Bovenaanzicht

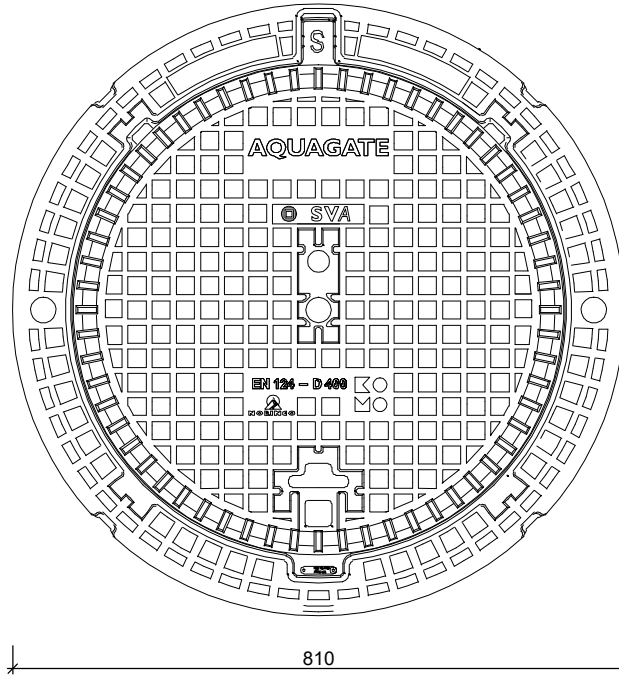

Doorsnede

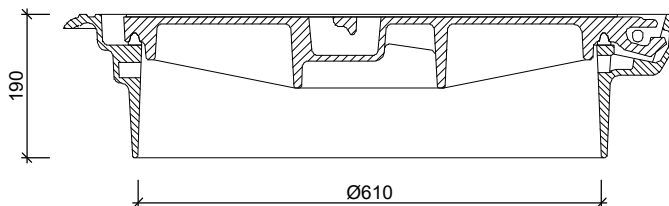

Toebehoren in optie:



roosterdeksel



openingshaak putrand

Standaard scharnierende deksel

Kenmerken	P SOLO SELF S600/19	Principe	overige opschriften op aanvraag				
afmetingen	Ø810/190mm	opschriften (alleen dicht deksel)					
keur	KOMO	deksel	vuilwater	regenwater	schoonwater	drain	infiltratie
mangaf	Ø 610mm	rand	VW	RW	SW	DR	IW
belastingklasse	D400		+	+	+	+	+
kwaliteit rubber	CR	<p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag</p>					
gietijzer kwaliteit rand	GJs						
gietijzer kwaliteit deksel	GJS						
gewicht deksel	62kg						
gewicht rand	44kg						
vergrendeling	optie						

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar