


STRAAT- / TROTTOIRKOLKEN TWEEDELIG. AQUAWAY® ST 1590-1320 M-LINE GB2


Toepassing:
Afvoeren van hemelwater, passende in de trottoirband.




Bovenaanzicht



Zijaanzichten

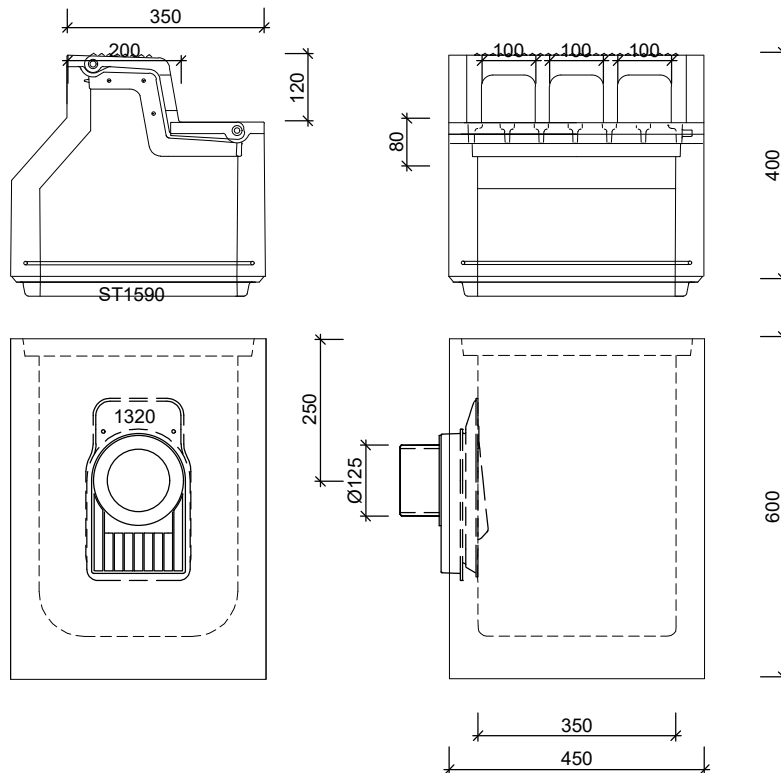


Standaard:




Scharnierende
Putklep


Toebehoren in optie:



vergrendeling



stelhulp kolken

Kenmerken	ST 1590-1320 M-LINE GB2	Principe
afmetingen	450/350/1000mm	aansluiting
gewicht	BS 85kg / OB 146kg	voor +
Ø aansluiting	DN125	achter +
rooster inlaatopeningen	420cm ²	links +
stankslot	≥ 40mm	rechts +
zandvang	> 20dm ³	 <p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag</p>
gietijzer kwaliteit rand	GJL	
gietijzer kwaliteit rooster	GJS	
keur	NL BSB	
verkeersbelastingsklasse	B125	
materiaal	beton / GY	
voor bandprofiel	18/20	

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar