



STRAATKOLK EENDELIG

P-Line S1250/85 GB1


Toepassing:
Afvoeren van hemelwater

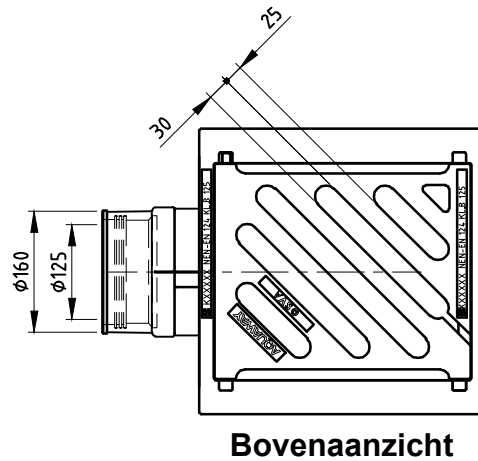

Bovenaanzicht

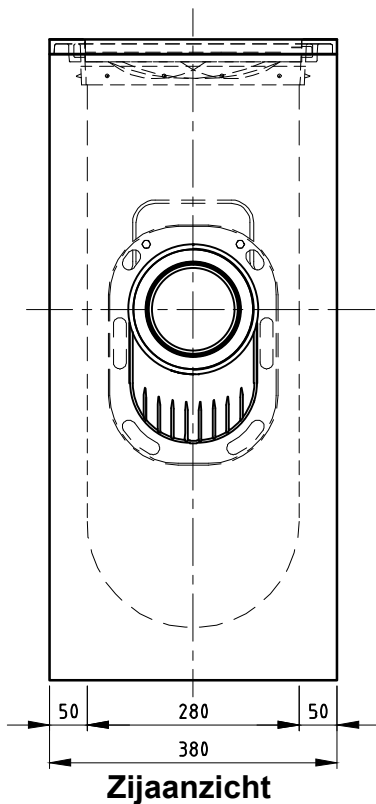

Zijaanzicht

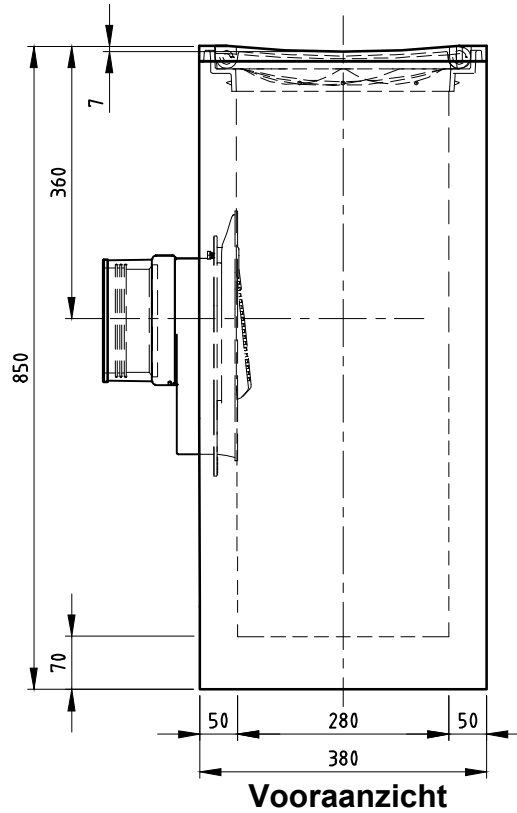


Vooraanzicht

TOEBEHOR STANDAARD




Flexring




Scharnierende putklep


TOEBEHOR IN OPTIE



Waaierdeksel C250



Vergrendeling



Stelhelp kolken

Kenmerken	P-Line S1250/85 GB1	Principe			
Afmetingen	380x380x850 mm	aansluiting			
Gewicht	160 kg				
Ø Aansluiting	FLEX DN125/DN160	voor -	achter +	links +	rechts +
Holling rooster	7 mm				
Rooster inlaatopeningen	360 cm ²				
Stankslot	≥40 mm				
Zandvang	22.3 dm ³				
Gietijzer kwaliteit rand	GJL				
Gietijzer kwaliteit rooster	GJS	Plaatsingsvoorschriften op aanvraag			
Keur	KOMO				
Verkeersbelastingsklasse	B125				
Materiaal	beton / GY				

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar