


STRAATKOLK TWEEDELIG


M-Line S1333-1320 GB2

Toepassing:

Afvoeren van hemelwater

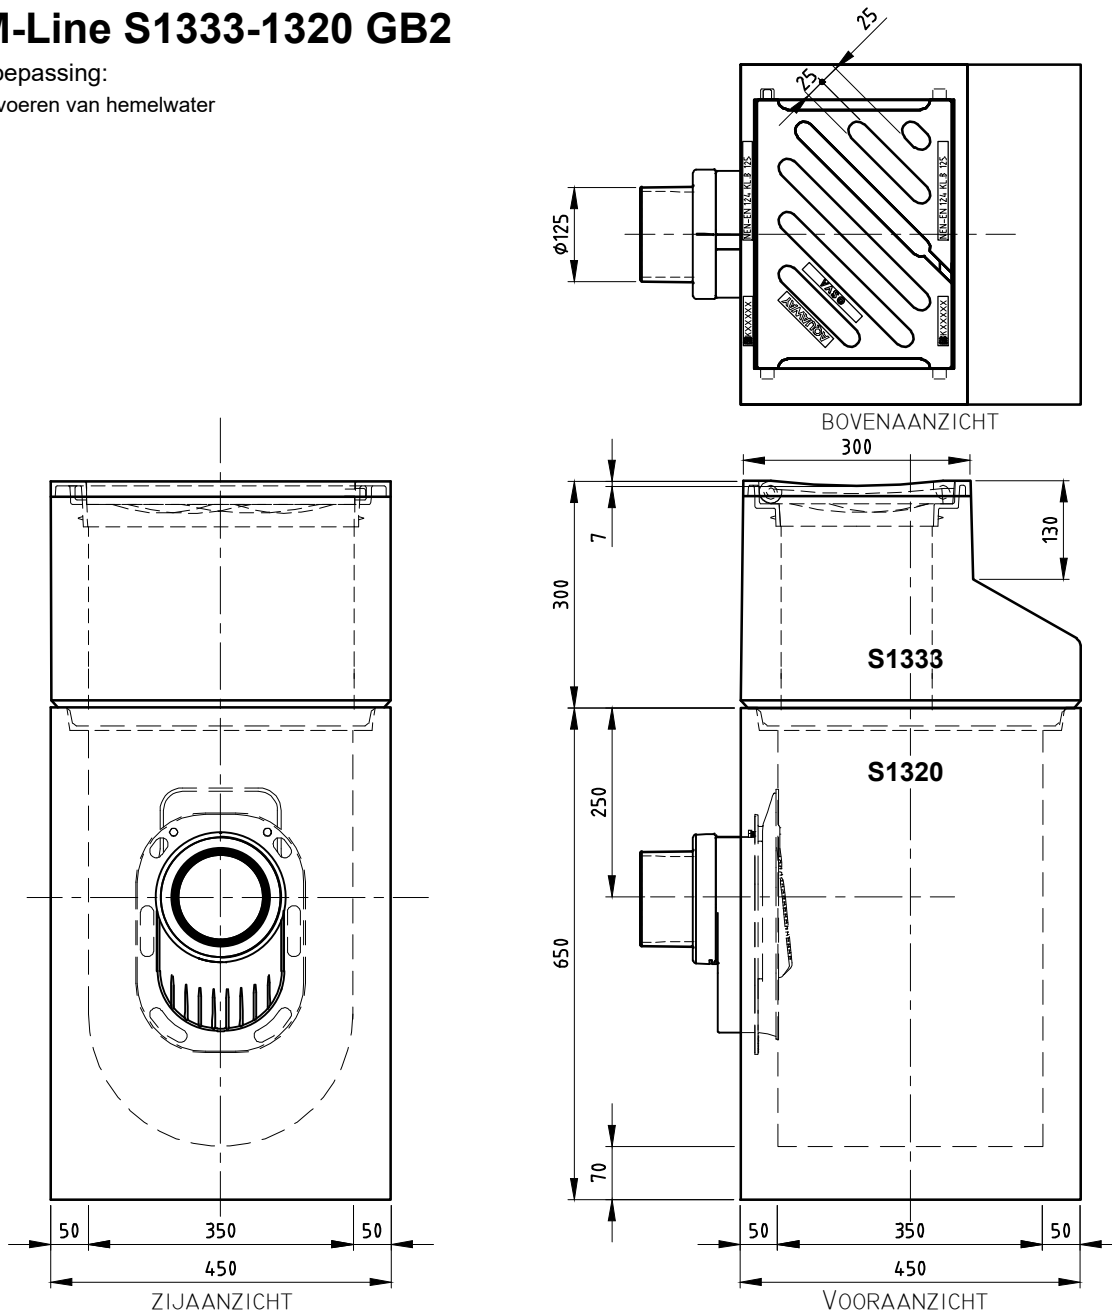


TOEBEHOOR STANDAARD




Scharnierende putklep


TOEBEHOOR IN OPTIE




M-Line uitlaat Ø160




Waaiersluis C250



Stalen geleiderand S1338 - S1310



Vergrendeling



Stelhulp kolken

Kenmerken	M-Line S1333-1320 GB2	Principe	
Afmetingen	450x300/450x450x950 mm	aansluiting	
Gewicht	BS 86 kg / OB 146 kg		
Ø Aansluiting	DN125/DN160	voor +	
Holling rooster	7 mm	achter +	
Rooster inlaatopeningen	317 cm ²	links +	
Stankslot	≥40 mm	rechts +	
Zandvang	27 dm ³		
Gietijzer kwaliteit rand	GJL		
Gietijzer kwaliteit rooster	GJS		
Keur	KOMO		
Verkeersbelastingsklasse	B125		
Materiaal	beton / GY		
			Plaatsingsvoorschriften op aanvraag

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar