

STRAATKOLKEN EENDELIG


AQUAWAY®S 1300/80 M-LINE GB1 TALUD SL






Toepassing:
Afvoeren van hemelwater.




Bovenaanzicht

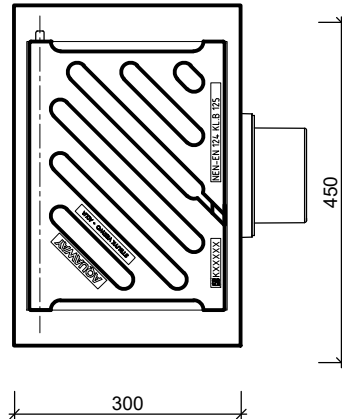


Zijaanzichten

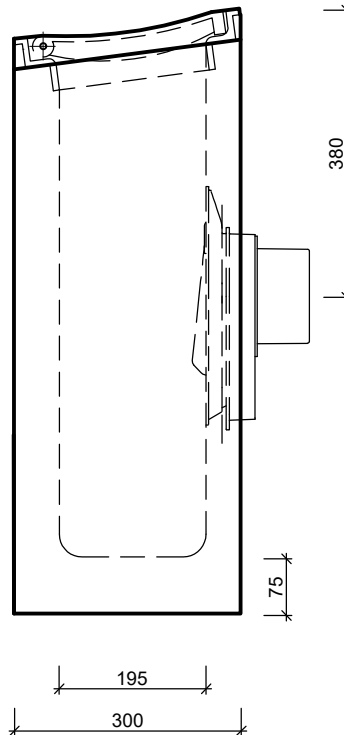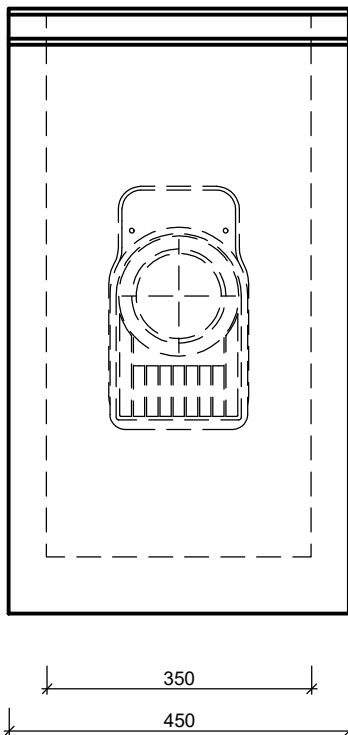

Standaard:




Scharnierende
Putklep



vergrendeling

Toebehoren in optie:



stelhulp kolken

Kenmerken	S1300/80 M-LINE GB1 TALUD SL	Principe
afmetingen	450/300/800mm	aansluiting
gewicht	153 kg	voor o
Ø aansluiting	DN160	achter +
holling rooster	7mm	links +
rooster inlaatopeningen	317cm ²	rechts +
stankslot	≥ 40mm	<p>Plaatsingsvoorschriften op aanvraag</p>
zandvang	> 20dm ³	
gietijzer kwaliteit rand	GJL	
gietijzer kwaliteit rooster	GJS	
keur	KOMO	
verkeersbelastingsklasse	B125	
materiaal	beton / GY	

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op voorraad (afhankelijk van regio) / standaard product / niet leverbaar