





# TROTTOIRKOLKEN TWEEDELIG AQUAWAY®T 1860.1-1850.1-1 poort150 P-LINE


Toepassing:  
Afvoeren van hemelwater,  
passende in de trottoirband.

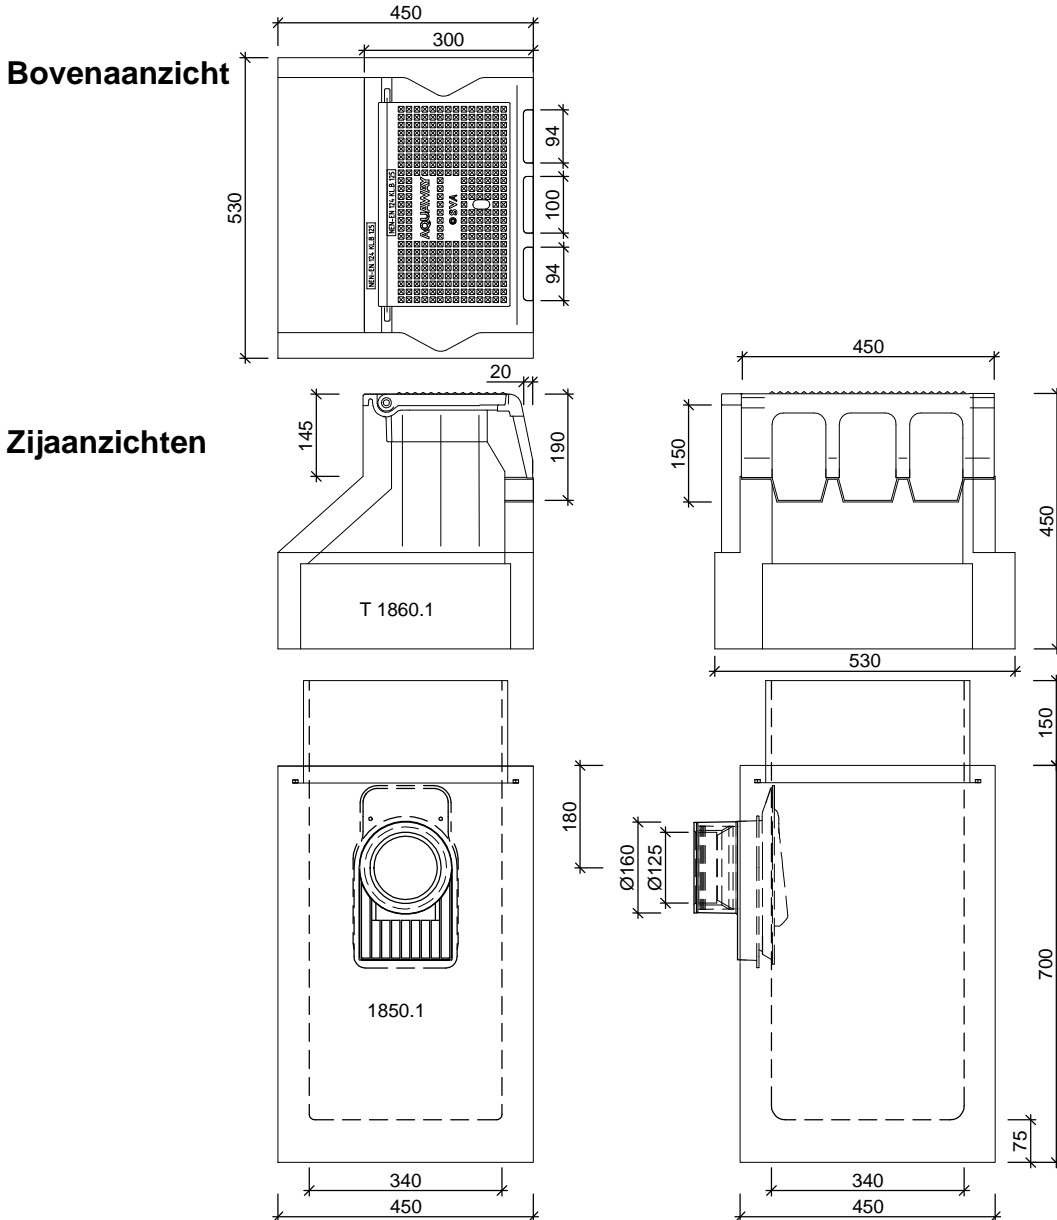

Standaard:




Flex ring



Scharnierende  
Putklep

Toebehoren in optie:



stelhulp kolken

Kenmerken T 1860.1-1850.1-1 poort150 P-LINE GB2		Principe			
afmetingen	450x350/530x450/1150mm	aansluiting			
gewicht	BS 101kg / OB 188kg	voor	achter	links	rechts
Ø aansluiting	FLEX DN125/DN160	o	o	o	o
rooster inlaatopeningen	300cm <sup>2</sup>				
stankslot	≥ 40mm				
zandvang	> 20dm <sup>3</sup>				
gietijzer kwaliteit rand	GJL				
gietijzer kwaliteit rooster	GJS				
keur	NL BSB	Plaatsingsvoorschriften op aanvraag			
verkeersbelastingsklasse	B125				
materiaal	gegalvaniseerd staal				
voor bandprofiel	28/30				

Afmetingen in mm - Wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar