GOOT STRAATKOLK TWEEDELIG

M-Line S1366-1320 GB2

Toepassing:
Afvoeren van hemelwater, in molgoten, prefab en gestort

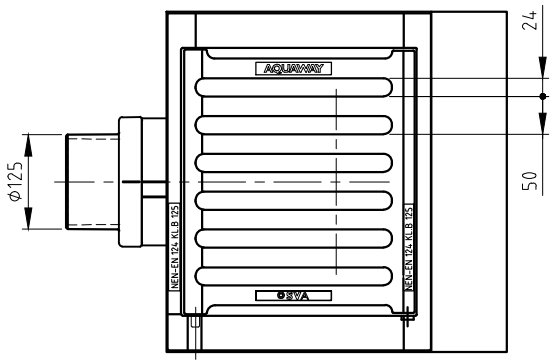

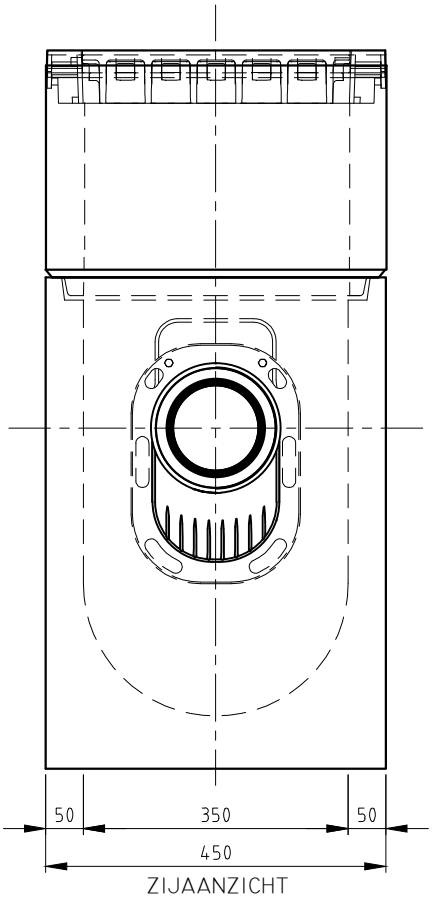

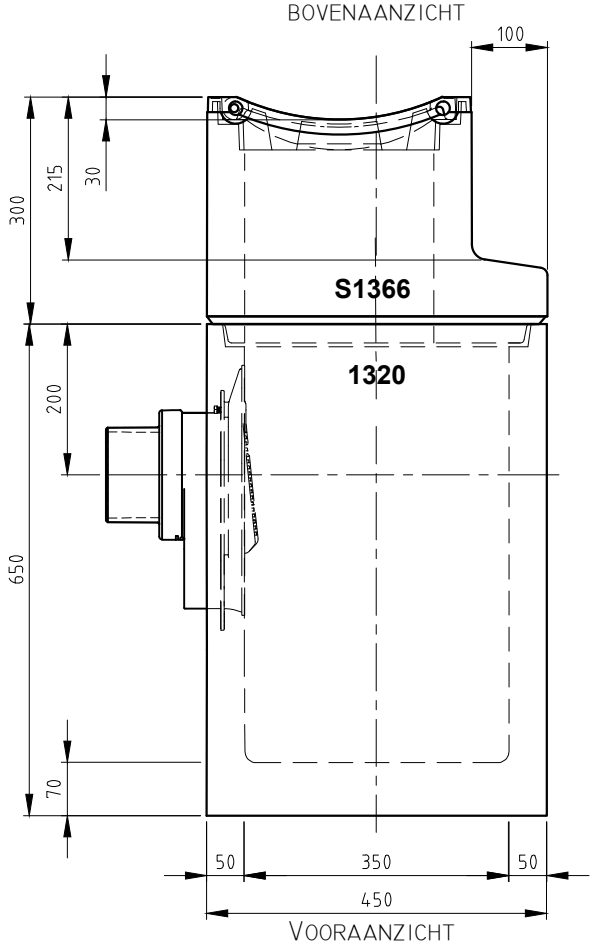

TOEBEHOOR STANDAARD



Scharnierende putklep

TOEBEHOOR IN OPTIE



M-Line uitlaat Ø160



Vergrendeling



Stelhulp kolken

Kenmerken	M-Line S1366-1320 GB2
Afmetingen	450x350x950 mm
Gewicht	BS 77 kg / OB 146 kg
Ø Aansluiting	DN125/DN160
Holling rooster	30 mm
Rooster inlaatopeningen	520 cm²
Stankslot	≥40 mm
Zandvang	27 dm³
Gietijzer kwaliteit rand	GJL
Gietijzer kwaliteit rooster	GJS
Keur	NL BSB
Verkeersbelastingsklasse	B125
Materiaal	beton / GY

Principe

aansluiting

voor	achter	links	rechts
+	+	+	+

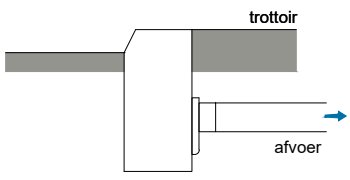

Plaatsingsvoorschriften op aanvraag

afmetingen in mm - wijzigingen voorbehouden

o product op verzoek (afname verplicht) / + standaard product / - niet leverbaar

Alle rechten voorbehouden . Reproductie verboden zonder voorafgaande toestemming.